


HDMI Splitter

1 input 8 outputs

AVS-PR108

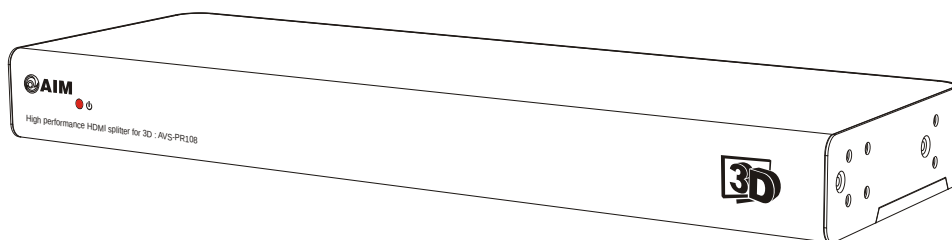

製品概要

この度は、弊社の製品をご使用いただき誠に有難うございます。弊社の製品は様々なラインアップを展開しておりますが、3D 規格を始めとする最新の HDMI 機器にご使用いただけるよう常に先端の技術開発と製品作りに勤めております。

ご家庭用テレビ接続、ホームシアター向け製品などから、会議室、学校、イベント会場、公共施設など業務・プロ用製品まで多数の実績と信頼を頂いており、本製品も安心してご使用いただける製品となっております。

主な機能と梱包内容

主な機能:

- 1080p Deep color12bit (1920x1200)まで対応
- ホットプラグ対応
- HDCP 対応
- DTS-HD MA®, Dolby®TrueHD などの最新音声信号に対応
- 1入力 8 分配
- 腐食に強い金メッキ端子採用
- シンプルな筐体設計とデザイン
- 最新の HDMI 3D 各フォーマットに対応

梱包内容

- 本体
- 電源アダプタ DC 5V
- ユーザーマニュアル

接続方法

A. 多数のテレビ接続などの場合の推奨接続例:


1. ブルーレイ、DVD プレーヤーの出力を AUTO に設定
2. 各ディスプレイの接続は、接続図 1 を参照してください。
3. 電源アダプタをスプリッター本体と接続して、電源を入れてください。

※port1 を優先して信号を送りますので、最も解像度や仕様が低い機器を出力ポート 1 に接続します。

※3D 接続でのご注意:

- (1) 全ての機器が 3D 対応であるかご確認ください。
- (2) 出力 port1 に 3D 対応機器を接続して、接続機器の中に 3D 非対応が存在すると、その機器は映像が表示されません。出力 port1 に 3D 非対応機器が接続されている場合は、2D での信号伝送になりますので、その他の接続機器が全て 3D 対応であっても、2D での分配伝送になってしまいます。

接続図 1

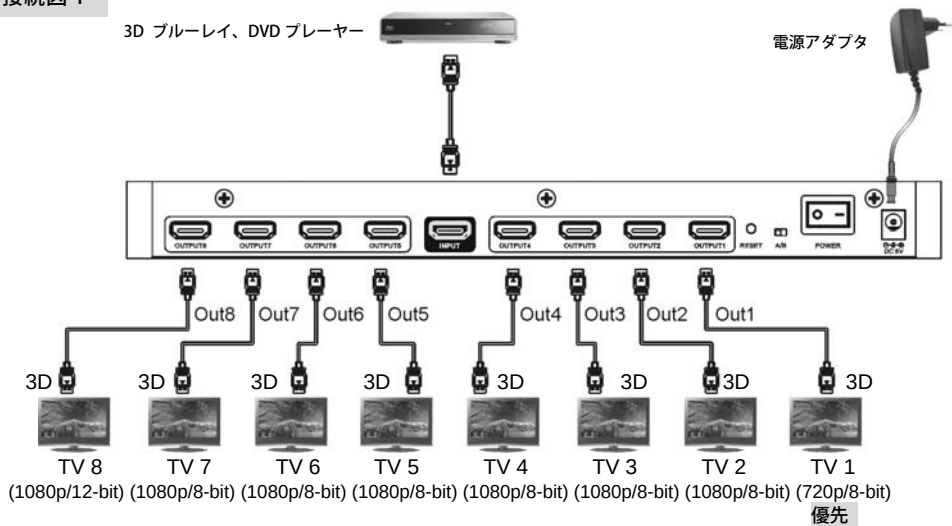


B. ホームシアターなどでの推奨接続例:

- ※ 接続されているディスプレイや AV アンプ、プロジェクターなどの仕様に関わりなく、出力 port1 を優先して信号を送ります。接続図 2、3 のような場合は AV アンプの信号を送ります。
- ※ ブルーレイ、DVD の音声信号および規格は（リニア PCM、ビットストリーム、Dolby、DTS など）、AV アンプへの出力を優先した場合に全ての機器で信号を受信、再生出来ない場合があります。詳しくは各機器の仕様をご確認ください。


※3D 接続でのご注意: 全ての機器が 3D 対応であるかご確認ください。

出力 port1 に 3D 対応機器を接続して、接続機器の中に 3D 非対応が存在すると、その機器は映像が表示されません。出力 port1 に 3D 非対応機器が接続されている場合は、2D での信号伝送になりますので、その他の接続機器が全て 3D 対応であっても、2D での分配伝送になってしまいます。

接続図 2

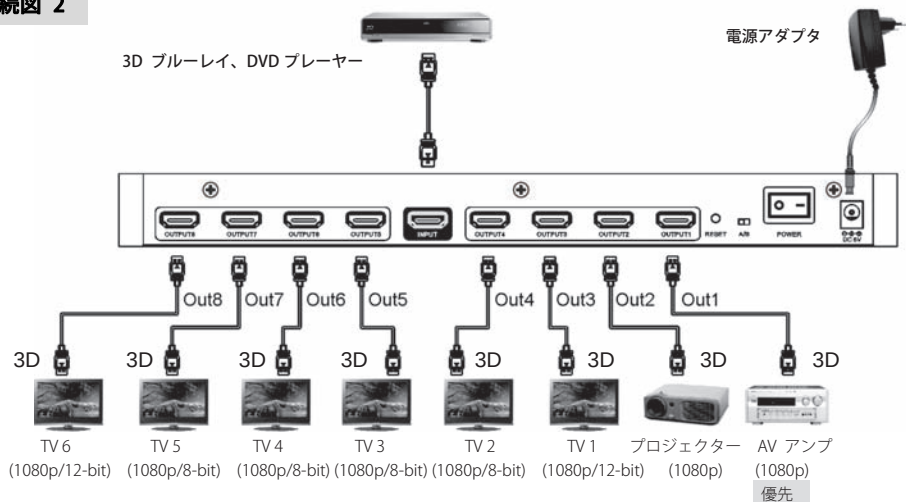

接続図 3

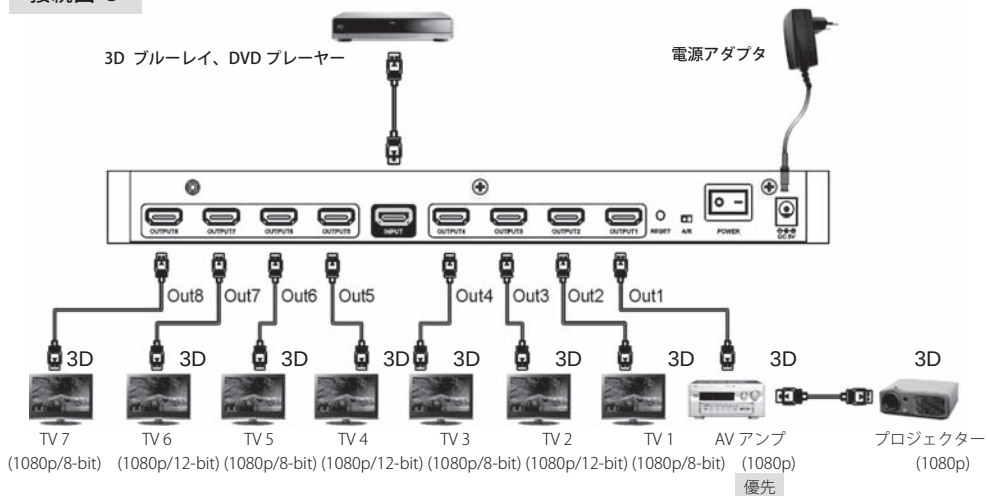

※これらの接続を参考にお客様の機器に合わせて接続、設定を行ってください。

■ 対応する 3D フォーマット

Frame packing:	1920x1080p@23.98/24Hz 1280x720p@59.94/60Hz 1280x720p@50Hz
Side-by-Side (Half):	1920x1080i@59.94/60Hz 1920x1080i@50Hz
Top-and-Bottom:	1920x1080p@23.98/24Hz 1280x720p@59.94/60Hz 1280x720p@50Hz

ご使用方法

HDMI スプリッターの接続と使用順序について

- 1 HDMI スプリッターの入力ポートにソース機器を接続
- 2 HDMI スプリッターの出力ポートにディスプレイ（モニタまたはプロジェクタ）を接続
- 3 HDMI スプリッターに電源アダプターを接続し、電源スイッチをオンにします。
- 4 接続機器の電源が入っている場合に、自動的に認識・相互通信を始め、完了すると各ディスプレイに信号が分配されます。

ご注意ください。

- 本製品の電源アダプタを他の製品に使用、もしくは本製品に付属以外の電源アダプタを使用しないでください。
- 濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
- 本製品にコネクタを抜き差しする場合には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。ケーブルを引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因になります。
- 高温、多湿な場所での使用はしないでください。
- 本製品を分解したり加工したりしないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。
- 接続ケーブルは付属しておりませんので、別売りの HDMI ケーブルをお買い求めください。
- HDMI スプリッターは接続された機器に合わせた情報を分配します。途中からディスプレイを追加した場合などに、解像度が合わないディスプレイや SINK 機器ですと仕様によっては表示されない場合がございます。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLC の商標または登録商標です。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。DTS は DTS 社の登録商標です。DTS-HD は DTS 社の商標です。

保証書

正常なご使用状態で故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

- ・修理の際は必ずこの保証書を添付してご依頼お願いいたします。
- ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

エイム電子株式会社 AV 事業部

〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部1353

TEL:046(253)4902 FAX:046(256)5851

お名前	フリガナ
ご住所	〒
	TEL: () -

製品名	HDMI スプリッター AVS-PR108
製品 シリアル番号	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
販売店様 店名	